

MÁQUINAS PARA ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE HILOS

MODELO FIO-MAT-S-B

DESCRIPCIÓN GENERAL

Máquinas para acabado, recubrimiento o revestimiento de hilos, con aplicación de diversos productos en frío o caliente (95°C).

Posee soporte y desenrollador para bobinas de hilo, tina de impregnación con calentamiento, foulard exprimidor o pareja de rolos para el transporte de los hilos, tubo(s) secador(es) de aire caliente y sistema para enrollar los hilos, con control de tensión. Máquinas desarrolladas para hasta 120 fios.

Velocidad de transporte ajustable: 1 hasta 50 m/min.

Sistema de transporte por rolos, y/o foulard de impregnación con sistema neumático o mecánico.

Tina de inmersión con conjunto de rolos de inmersión removible. Opcional: dispositivo con membranas para remover exceso de producto.

Tubo(s) secador(es) de aire caliente con ventilador calentado por resistencia eléctrica hasta 150°C.

(Varios proyectos personalizados bajo consulta.)



& HILO DENTAL




DATOS TÉCNICOS - MODELO FIOMAT-B

Número total de hilos	hasta 120
Velocidad de transporte	1 - 50 m/min
Volumen de la tina	1 - 5 litros
Temperatura de la tina	hasta 95 °C
Material de los rolos de foulard	1 de acero inoxidable/ 1 revestido de caucho
Temperatura del tubo de secado	hasta 150 °C
Alimentación eléctrica	3 x 220 V (50 / 60 Hz)
Peso (aprox.)	350 kg



foulard de impregnación con tina calentada

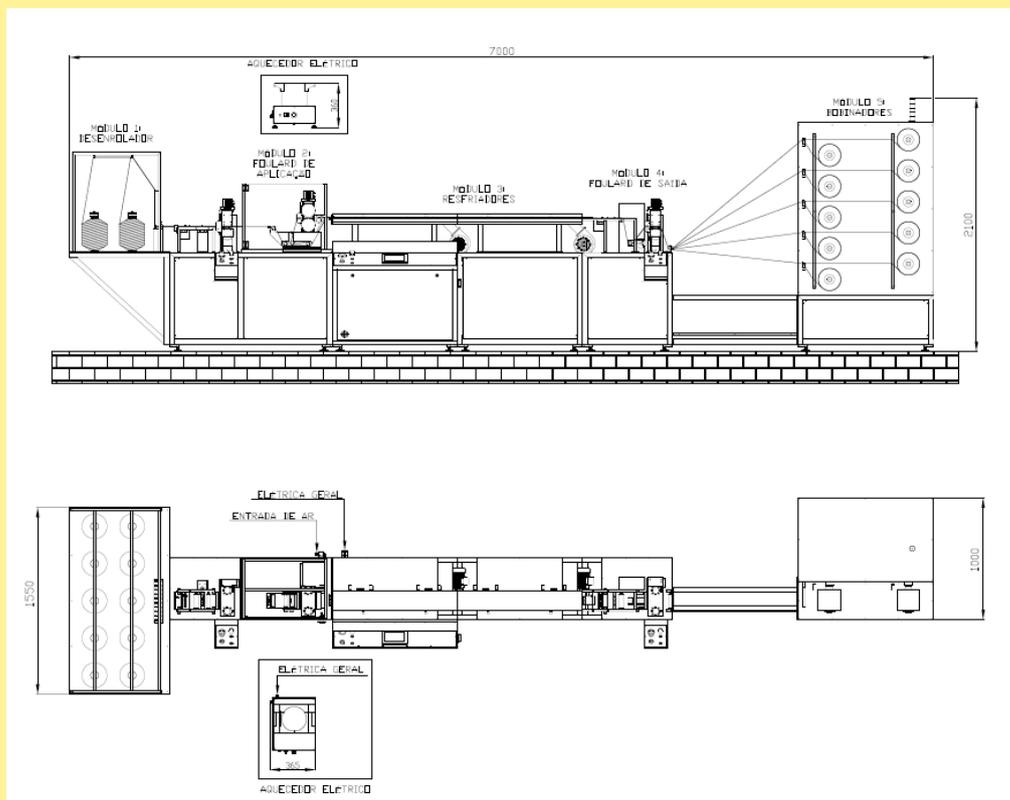

Opciones de Secado:
Canal con ventilación de
Aire Caliente, o
Tambores de Secado

Werner Mathis AG

Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
Telefon 41(0)44-852 5050
Telefax 41(0)44-850 6707
E-Mail info@mathisag.com
Homepage www.mathisag.com

Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.

Estrada dos Estudantes, 261
06707-050 Cotia - SP, Brasil
Tel: 55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br
Site: www.mathis.com.br